DR.SHIELD
UPVC TILE ®





GARANSI 5 TH
*S&K Berlaku

SINGLE WALL
RF 960 TILE
Lebih Sejuk — Lebih Estetik

Genteng UPVC DR.SHIELD® adalah produk terbaru dari DR.SHIELD® yang hadir untuk menginovasi genteng konvesional dengan material UPVC yang menjadikan genteng lebih kuat, ringan, anti karat dan lebih dingin.

Dengan desain yang modern, pilihan warna serta fitur menarik akan membuat tampilan rumah terlihat lebih estetik. **Genteng UPVC DR.SHIELD®** memiliki ukuran lembaran yang lebih lebar sehingga membuat pemasangan menjadi lebih cepat, mudah, praktis dan ekonomis.



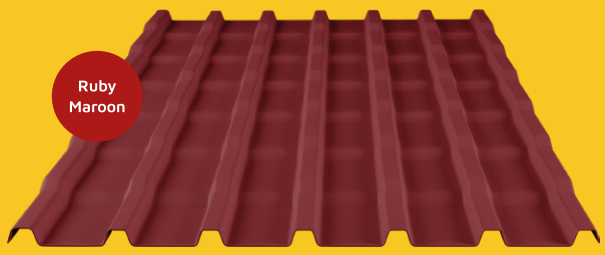


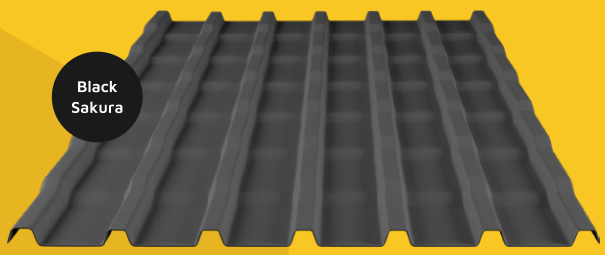

Spesifikasi **Genteng UPVC DR.SHIELD®**

Panjang	: 1540 mm (Efektif 1320 mm)
Lebar	: 1040 mm (Efektif 960 mm)
Tebal	: 1,5 mm
Jarak Gording	: 660 mm
Sudut Kemiringan	: 30°
Tinggi Gelombang	: 27 mm
Berat	: ± 3 kg/m² (4,4 kg/lembar)
Jumlah Panel/Lembar	: 6x7 panel (Efektif 6x6 panel)
Material	: UPVC, UV Protection, Pigmen
Pilihan Warna	● Ruby Maroon ● Black Sakura

Aksesoris **Genteng UPVC DR.SHIELD®**


			
END RIDGE	3-WAY RIDGE	ENDCAP RIDGE	WEATHER BOARD
			
LEFT / RIGHT RIDGE	SIDE RIDGE	TOP RIDGE	ROOF SEAL SET SW 6 CM

** Tersedia juga aksesoris warna **Black Sakura**


Detail ukuran kunjungi : www.drshield.co.id/produk/upvc-tile

Petunjuk Instalasi **Genteng UPVC DR.SHIELD®**

1 GENTENG UPVC DR.SHIELD

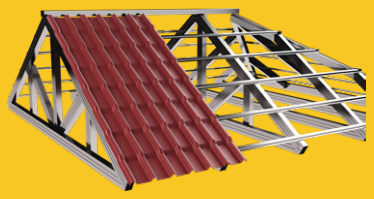

Persiapkan Gording / Reng dengan jarak 660 mm, kemudian pasang lembaran genteng mulai dari lembar ke-1 menggunakan pola Overlap

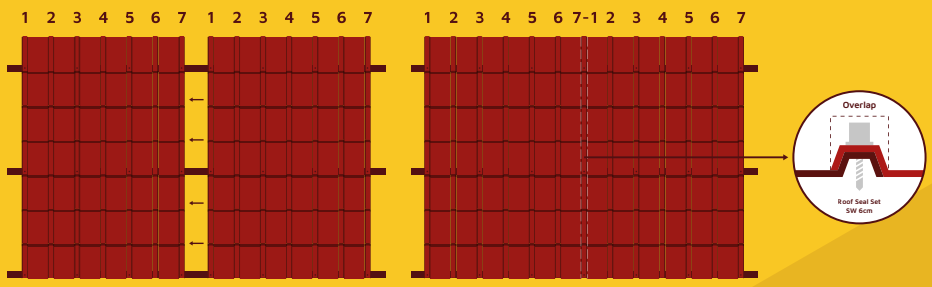


2 TOP RIDGE



Setelah lembaran **Genteng UPVC DR.Shield®** tersusun lanjutkan dengan pemasangan Top Ridge, dipasang pada bagian atas atap pelana.

3 END CAP RIDGE

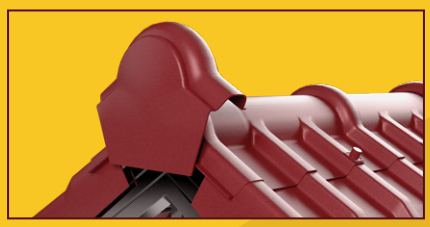


Setelah Top Ridge Terpasang, dilanjutkan dengan pemasangan End Cap Ridge, dipasang pada bagian pojok atap pelana.

4 3-WAY RIDGE




Untuk menutup pertemuan 3 titik atap pelana yang menghubungkan Top Ridge dengan Side Ridge, dapat dipasang 3-Way Ridge.

5 SIDE RIDGE

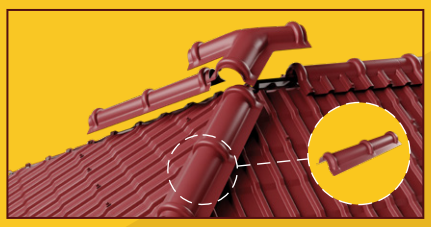


Setelah 3-Way Ridge terpasang, pasang Side Ridge pada sisi samping atap pelana untuk menghubungkan pertemuan **Genteng UPVC DR.Shield®.**

6 END RIDGE

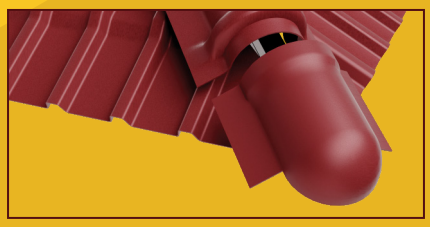


Pasang Side Ridge hingga ujung genteng, kemudian tutup sambungan dengan memasang End Ridge pada bagian ujung.

7 LEFT / RIGHT RIDGE

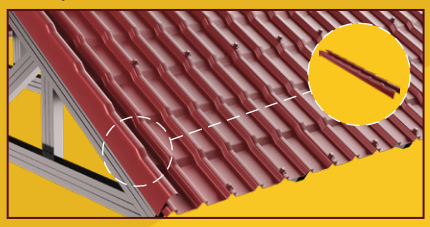


Left/Right Ridge dipasang pada sisi kiri/kanan genteng untuk menutup sambungan atap dengan rangka sehingga bangunan tampak rapi dan estetik.

8 WEATHER BOARD

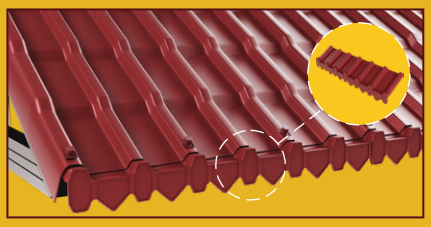


Untuk menambah kerapian dan estetika, dapat memasang Weather Board pada tepi genteng yang juga dapat berfungsi untuk menghalau tampias air hujan.

REKOMENDASI INSTALASI & PEMOTONGAN

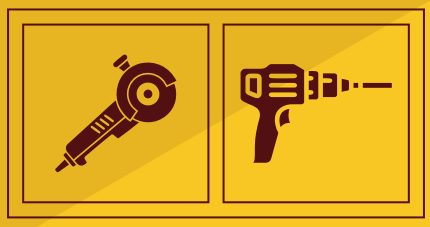

Pemotongan sebaiknya menggunakan mesin Gerinda untuk hasil pemotongan yang halus dan rapi, Sedangkan instalasi dapat menggunakan mesin Bor Tangan

PENYIMPANAN GENTENG UPVC DR.SHIELD

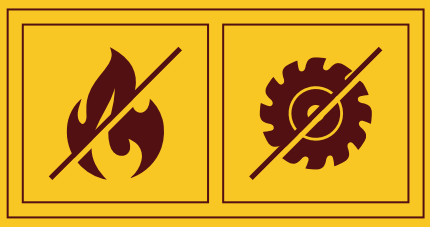

Simpan **Genteng UPVC DR.Shield®** ditempat yang jauh dari api atau pemanas dan hindarkan kontak langsung dengan benda tajam atau keras lainnya

---

ESTETIK

Genteng UPVC DR.SHIELD® menggunakan desain dan teknologi modern, dengan bentuk yang klasik sehingga terlihat estetik.

RINGAN

Genteng UPVC DR.SHIELD® memiliki berat 3 kg/m², sehingga ringan saat dipasang dan juga mengurangi resiko tertimpa atap ketika terjadi bencana alam.

LEBIH SEJUK

Genteng UPVC DR.SHIELD® terasa lebih sejuk karena kemampuan material UPVC yang meredam panas dengan baik.

TIDAK BERISIK

Genteng UPVC DR.SHIELD® terbuat dari 100 % material UPVC yang mampu meredam & mengurangi kebisingan saat hujan deras.

ANTI KARAT

Genteng UPVC DR.SHIELD® terbuat dari 100% material UPVC & tidak mengandung bahan logam.

PEMASANGAN CEPAT

Genteng UPVC DR.SHIELD® memiliki berat yang ringan serta ukuran lembaran yang lebar sehingga mempercepat durasi pemasangan.

RTF® ROOF TO FLOOR SOLUTION
PT. RAGAM TANGGUH FORTINDO
Sidoarjo - Indonesia

Untuk informasi lainnya, silahkan kunjungi
www.drshield.co.id

drshield.id drshield.id

Info Pemesanan :